ユニットシリーズ

楽塀（らくべい）ユニット

3・4・5型　A

施工説明

■楽塀3・4・5型は形状が違いますが、施工方法は同じです。

楽塀3型ユニット

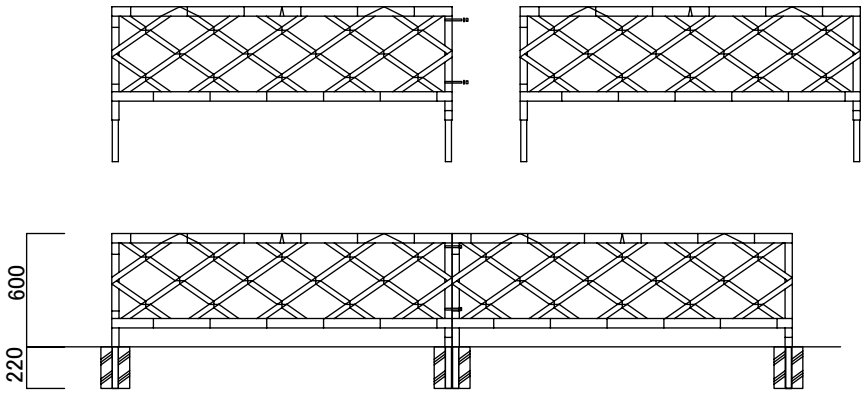

楽塀4型ユニット

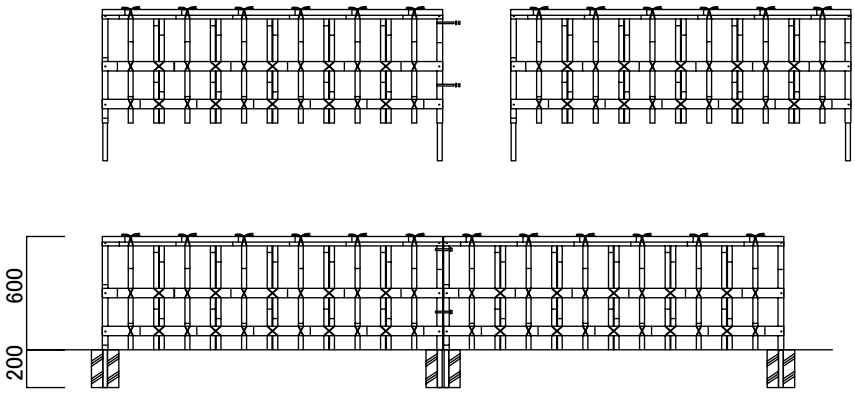

楽塀5型ユニット

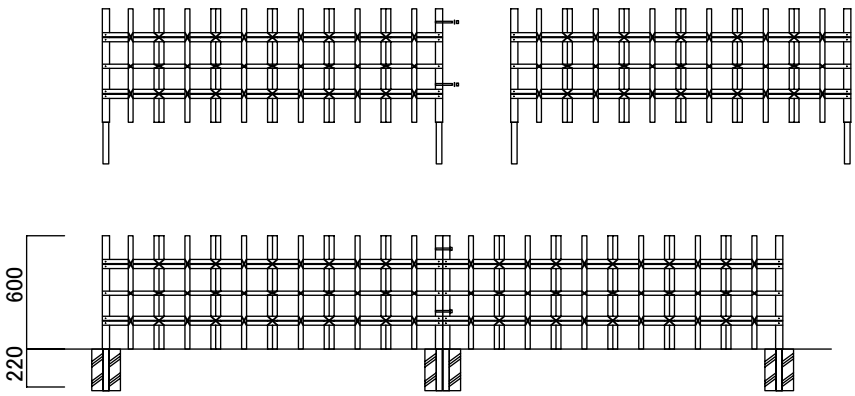

1 アルミ支柱をモルタル等で固定します。

注:アルミ支柱はユニット本体に取り付けてあります。

2 直線で連続して使用する場合は、両端柱をボルト締めします。
（両端柱には、予めボルト穴が空けてあります。）

注:ボルト締めをしてから、モルタル等で固定すると、きれいに仕上がります。

基礎作業および細部取付図

基礎作業

1 地中に穴をあけます。

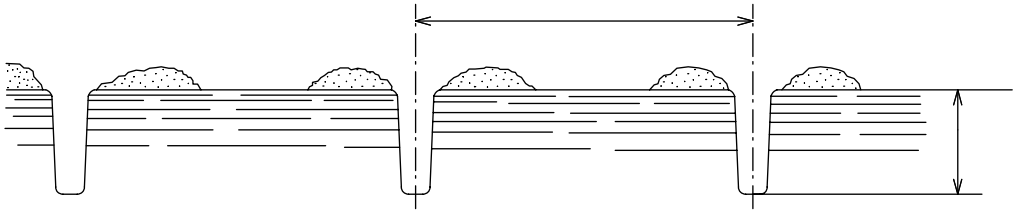

※タイプにより柱ピッチが違います。
確認のうえ、施工して下さい。

2 柱の高さ、並びなどをよく確認しながらモルタル等で固めてください。

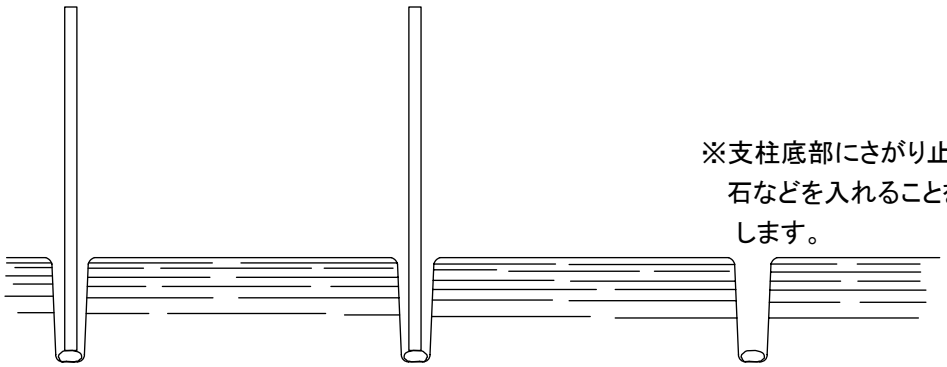

※支柱底部にさがり止めのため、
石などを入れることをお勧め
します。

楽塀3・4・5型専用独立アルミ柱

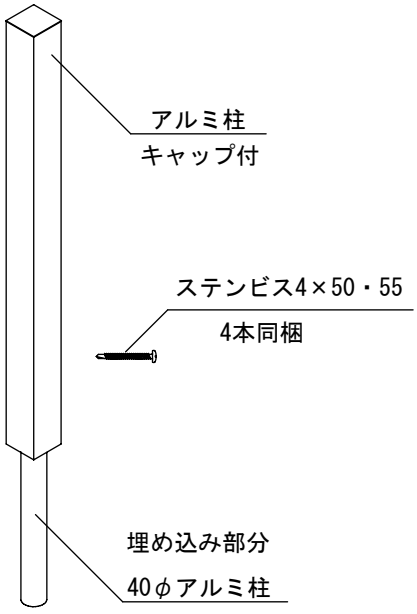

①専用独立アルミ柱にはビス（4×50・55　4本）が
同梱されています。
ユニットに固定する際お好みで使用ください。

※ビス片側2本使用

※楽塀３・４・５型は形状が違いますが固定の
方法は同じです。